

Technisches Datenblatt :


# **MT 1135 EASY ST5**

---




<b>Kapazität</b>		<b>Metric</b>	
Max. Tragkraft		3500 kg	
Max. Hubhöhe		11.05 m	
Maximale seitliche Reichweite		7.75 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel		6400 daN	
<b>Gewicht und Reifengröße</b>			
Gesamtlänge mit Gabelträger	I11	5.37 m	
Gesamtbreite	b1	2.28 m	
Gesamthöhe	h17	2.42 m	
Radstand	y	2.88 m	
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.42 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.88 m	
Kippwinkel	a4	12 °	
Schüttwinkel	a5	110 °	
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.65 m	
Eigengewicht (mit Gabel)		8870 kg	
Bereifung		Pneumatisch	
Reifenmodelle		Alliance 400/80 - 24 - 162A8	
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm	
<b>Leistung</b>			
Heben		8.50 s	
Senken		7 s	
Teleskop ausfahren		13 s	
Teleskop Einfahren		9 s	
Ankippen		5 s	
Auskippen		3.80 s	
<b>Motor</b>			
Hersteller		Deutz	
Motormorm		Stage V / Tier 4 final	
Motor Modell		TD 3.6 L	
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3621 cm³	
Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung (kW)		75 Hp / 55.40 kW	
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		330 Nm @ 1600 rpm	
Zugkraft		8000 daN	
<b>Getriebe</b>			
Getriebetyp		Drehmomentwandler	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		4 / 4	
Max. travel speed		24.90 km/h	
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse	
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen	
<b>Hydraulisch</b>			
Pumpenart		Zahnradpumpe	
Hydraulikfördermenge / Hydraulikdruck		125 l/min / 270 bar	
<b>Tankkapazität</b>			
Motoröl		10 l	
Hydrauliköl		140 l	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		120 l	
<b>Lärm und Vibrationen</b>			
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		78 dB	
Umgebungsgeräusch (LwA)		103 dB	
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²	
<b>Diverse</b>			
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Sicherheit / Sicherheit Zulassung der Kabine		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 2)	
Steuerungen		JSM	

## MT 1135 easy ST5 - Maßzeichnung

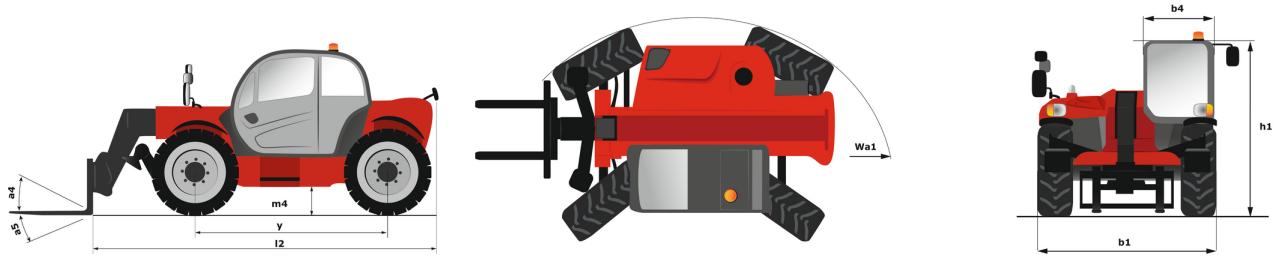



## MT 1135 easy ST5 - Traglasttabellen

Maschine auf Auslegern mit Gabeln - mit Nivelliereinrichtung  
Metrisch

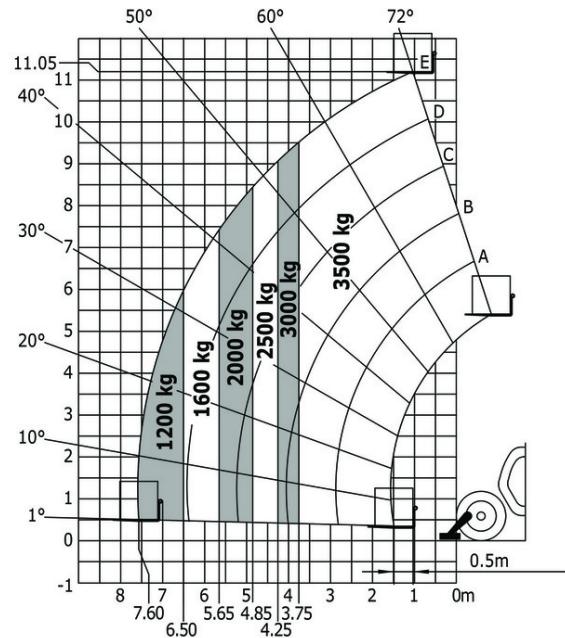

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken - mit Niveaausgleich

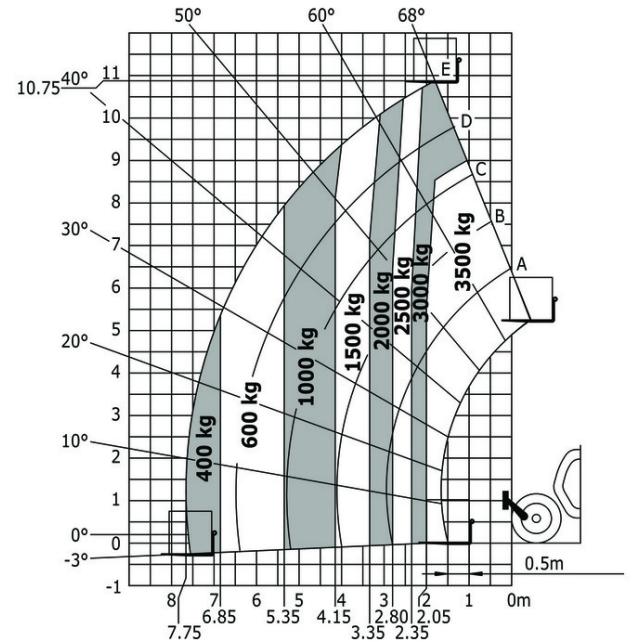

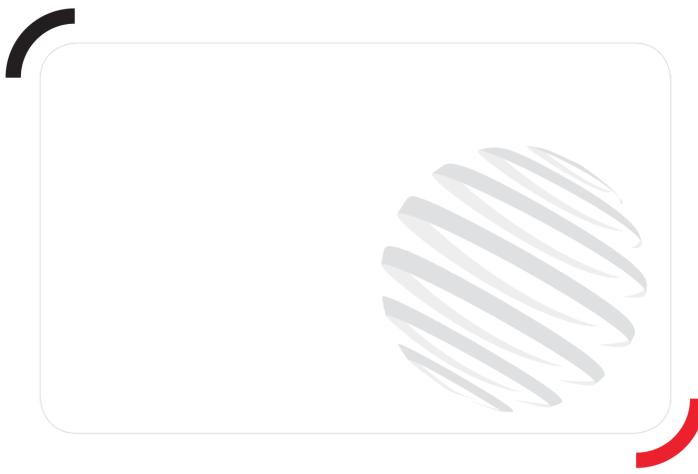

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508